Сделано в России

Учебный стенд Макет роторной машины





Макет роторной машины

Предназначен для моделирования работы и различных неисправностей промышленного роторного оборудования.



Назначение

Макет роторной машины (далее по тексту – макет) предназначен для проведения обучения по вибродиагностике и виброналадке (балансировке и центровке) роторных машин. При работе с макетом во время обучения есть возможность проводить как вибродиагностическое обследование, моделирование различных неисправностей промышленного роторного оборудования, так и возможность использовать макет для тестирования и проверки работоспособности стационарных систем, отработки правил автоматического спектрального вибрационного анализа стационарных систем, настройки контрольно-измерительных приборов систем вибромониторинга и вибродиагностики.

Основные моделируемые неисправности

- ▶ дефект нарушение крепления;
- ▶ дефект ослабление крепления;
- ▶ дефект дисбаланс рабочего колеса;
- ▶ дефект муфты;
- ▶ дефект несоосность валов (расцентровка);
- ▶ дефект динамический эксцентриситет;

- ▶ дефект статический эксцентриситет;
- ▶ дефект внутреннего кольца подшипника качения;
- ▶ дефект внешнего кольца подшипника качения;
- ▶ дефект тел качения подшипника качения;▶ дефект ременной передачи;
- ▶ дефект- электромагнитный.


Технические характеристики

Напряжение питания 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность 2500 Вт	Диаметры балансировочных дисков, мм
Частота вращения электродвигателя,	Диаметр шкива исполнительного вала 84,5 мм
не более	Габаритные размеры установки, мм 1160x610x490
Мощность нагрузки, тах	Габаритные размеры блока резисторов, мм. 456х500х150
Мощность генератора1260 Вт	Габаритные размеры шкафа управления, мм . 479х506х258
Ток генератора	Масса, кг, не более

ООО НПП «ТИК» tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 KOHTPOЛЬ ВИБРАЦИИ 3



Макет роторной машины 3D-модель

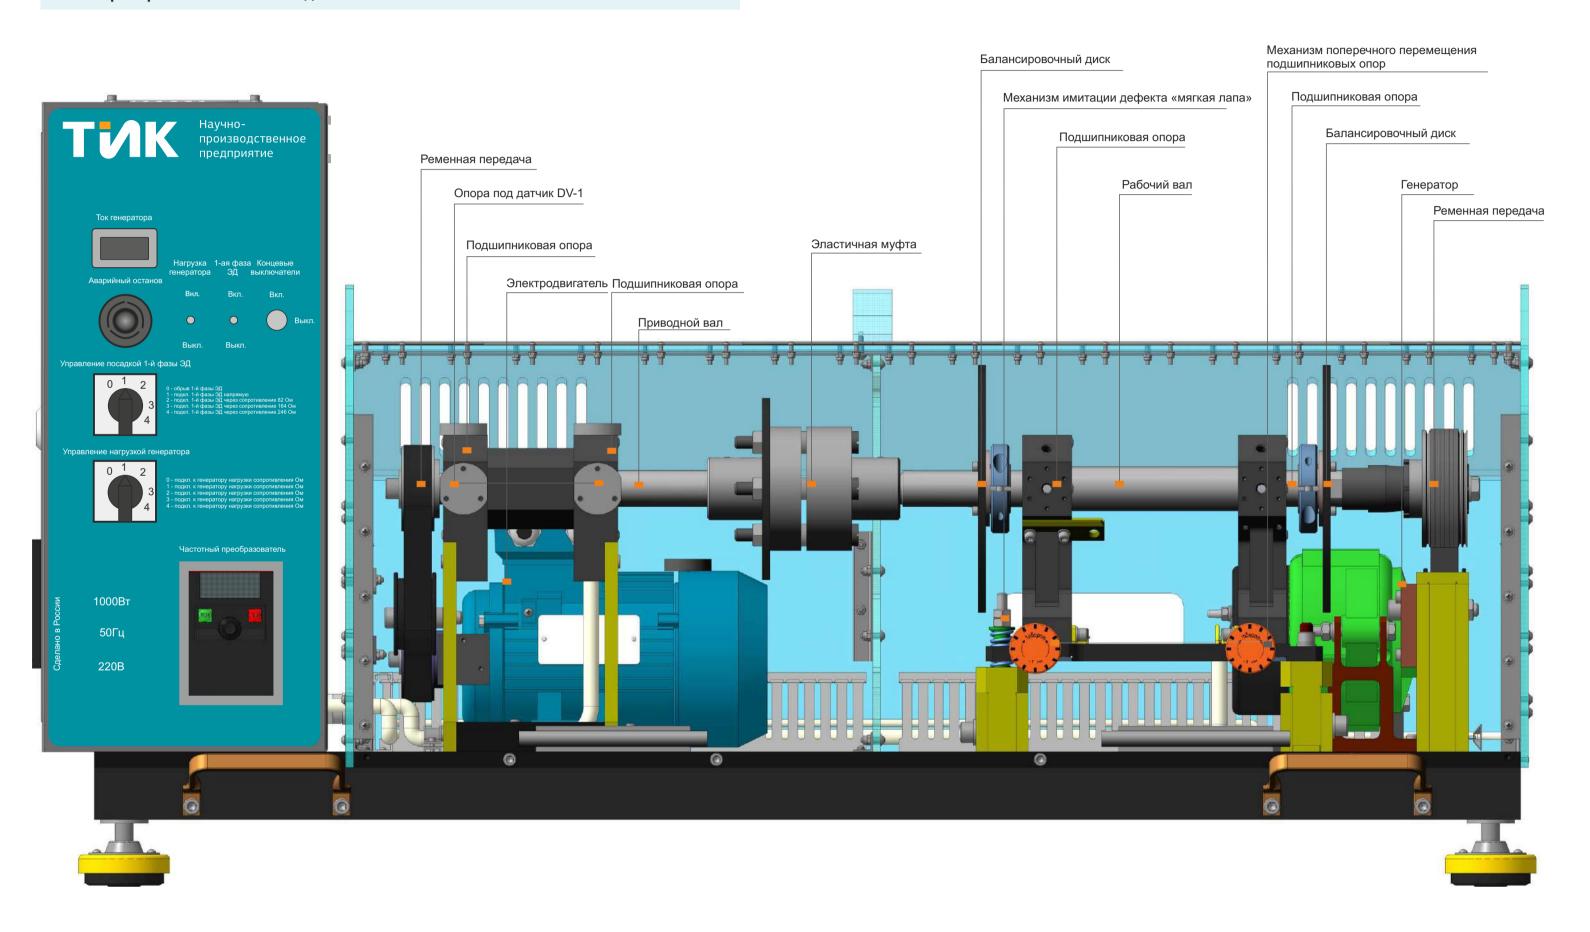

ООО НПП «ТИК» tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ ООО НПП «ТИК» tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ



Диагностическое оборудование (на базе системы ТИК-РВМ)

Макет роторной машины может поставляться в комплекте со стационарным диагностическим оборудованием (на базе системы расширенного вибромониторинга **TIK-RVM**).

ТІК-RVM – распределенная трехуровневая система включающая в себя три уровня:

- 1) Первый уровень. На этом уровне используются датчики виброускорения; СКЗ виброскрости; осевого сдвига; температуры;
- 2) Второй уровень. В качестве базового элемента используются высокопроизводительные программируемые контроллеры;
- 3) Третий уровень. Используется экспертная система диагностики оборудования.

Основные функции системы расширенного вибромониторинга ТІК-RVM:

- автоматическое измерение и контроль параметров вибрации оборудования;
- ▶ расчет спектральных характеристик сигнала;
- ▶ формирование полученной информации в табличной и графической форме, удобной для пользователя;
- ▶ хранение полученной информации в энергонезависимой памяти;
- ▶ диагностика оборудования с указанием неисправных узлов и вида неисправности;
- ▶ гибкая настройка параметров системы и измерительных каналов.

Основные технические сведения

Макет состоит из жесткой металлической рамы, на которой расположен частотный преобразователь Toshiba VFnC3, двигатель АИР71В4 У2 IM1081 (мощность 0,75 кВт, частота вращения 1500 об/мин), приводной вал, исполнительный вал на двух подшипниковых опорах (подшипники качения ZKL 6206), генератор 111689, нагрузочная цепь генератора, шкаф управления. На исполнительном валу установлены два диска отверстиями диаметром 4,5 мм без резьбы по наружному диаметру через каждые 10 градусов для внесения дисбаланса/балансировки. Металлическая рама макета имеет виброопоры. При снятии виброопор, макет может жестко крепиться к верстаку или фундаменту. В комплект входит блок (шкаф) нагрузочных резисторов. Вал электродвигателя связан с приводным валом через ременную передачу. Приводной и исполнительный валы связаны между собой через эластичную муфту. Подшипниковые опоры приводного и исполнительного валов имеют резьбовые отверстия М4 глубиной 12 мм, расположенные через 120 градусов по окружности диаметром 30,6 мм для стационарной установки вибродатчиков в горизонтальном и вертикальном направлении. Имеется возможность быстросъемного крепления вибродатчиков на опоры подшипников при помощи магнита. На генераторе и электродвигателе также имеются площадки для крепления вибродатчиков.

Обе подшипниковые опоры исполнительного вала имеют возможность изменять свое положение в горизонтальном и вертикальном направлении с помощью механизма для задания угловой и/или сдвиговой расцентровки. Исполнительный вал соединен ременной передачей с генератором.



6 ООО НПП «ТИК» tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ

Комплектность учебного стенда

Макет роторной машины может поставляться в комплекте, шт.:















Вибропреобразователь DVA141.132 (DVA141P)
Микромеханический датчик.
Измеряемая величина - СКЗ виброскорости.
Диапазон измерения виброскорости 1-30мм/с.
Диапазон рабочих частот 10-1000 Гц.
Выходной сигнал 4-20 мА. С разъемом на кабеле.
Длина кабеля до разъема - 1 м. Длина соединительного кабеля 2 м.
Крепление на 3 винта. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT5.
Канал виброизмерительный ИКВ-1-1-2 5
Канал виброизмерительный для измерения виброускорения.
Диапазон измерения 1,0-300 м/с². Диапазон частот измерения
виброскорости 3-10000 Гц. Выход по напряжению. Усилитель заряда
AV 112. Вибропреобразователь пьезоэлектрического типа DV-1
с разъемом на кабеле. Длина кабеля от датчика до разъема 1,0 м.
Длина соединительного кабеля 2 м. Маркировка взрывозащиты
0ExiaIICT6.
Канал виброизмерительный ИКВ-1-4-1
Канал вихретоковый для измерения осевого сдвига.
Диапазон измерения 0,25-2,75 мм. Выходной сигнал 4-20 мА.
Длина резьбовой части 90мм. Преобразователь AS 1412/DS1.
Вихретоковый преобразователь DS-1 с разъемом на кабеле. Длина
кабеля до разъема 1,0 м. Длина соединительного кабеля 2 м.
Маркировка взрывозащиты 0ExialICT6. Термопреобразователь сопротивления
(Rt, HCX Pt100)
Виброметр ТІК-РІОN
Измеряемые параметры: СКЗ виброускорения, СКЗ виброскорости,
размаха виброперемещения. Измерительные приспособления:
магнит, щуп. Подключение к ПК через USB. Маркировка
взрывозащиты 1ExibIIBT3.
Крейт ТІК-RVM (модификация 1):
Каркас (Евроконструктив 19", для установки в шкаф)
Модуль МП
Модуль МРВ1
(12 сдвоенных релейных выходов для ПАЗ (схема защиты 1 из 2)
(Нагрузка 220В; 2А)
Модуль МДВх (8 дискретных входов 24B)
Moдуль MV
(Интерфейсный модуль 1 выход Ethernet 10/100 Мбит, Modbus TCP,
1 выход RS485 Modbus RTU. Функция горячей замены автоматического выбора рабочего-резервного модуля с
автоматического выоора рабочего-резервного модуля с автоматическим подхватом в случае отказа/замены)
автоматическим подхватом в случае отказа/замены)

Контроллер PLC-241 исп.02	3
(Входной канал 4-20 мА и два двухпроводных канала по напряжению для подключения датчиков, цифровой интерс	
RS-485. Диапазон измерения СКЗ виброскорости 1-30 мм/с. Диапазон рабочих частот 10-1000 Гц. Маркир	ОВКа
взрывозащиты [Exib]IIC)	
Контроллер PLC-371	2
(Один канал (4-20) мА, два двухпроводных канала по напряжению и один канал термопреобразователей сопротивл	іения
для подключения датчиков, цифровой интерфейс RS-485. Диапазон измерения СКЗ виброскорости 1-30 м	
Диапазон измерения температуры -50+200°С. Диапазон рабочих частот 10-1000 Гц. Маркировка взрывозащиты [Exib	
диапазон измерения температуры -ос. 1200 С. диапазон рассчих частот то-тосо гц. маркировка взрывозащиты [EXID	ر. 1
Кабельный органайзер (5 каналов)	1
Шкафы	
Шкаф для резисторных сборок	
Шкаф управления стендом	1
Шкаф для установки крейта	1
АРМ оператора (ПК+ монитор)	1
АРМ Программная часть	1
MasterSCADA Archive Server (MAS)	
OPC-сервер Modbus RTU/ASČII/TĆP на одно рабочее место на 500 тегов	
Рабочее место (2 тумбы+ парта)	1
Макет роторной машины	1
manor perspired magnification	

ООО НПП «ТИК» tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ **7**



ООО Научно-производственное предприятие «ТИК» Марии Загуменных ул., 14а Пермь, Российская Федерация, 614067 +7 (342) 214-75-75 tik@perm.ru https://tik.perm.ru